



# Kingspan Geïsoleerde Dak- en Gevelsystemen

## Daksystemen

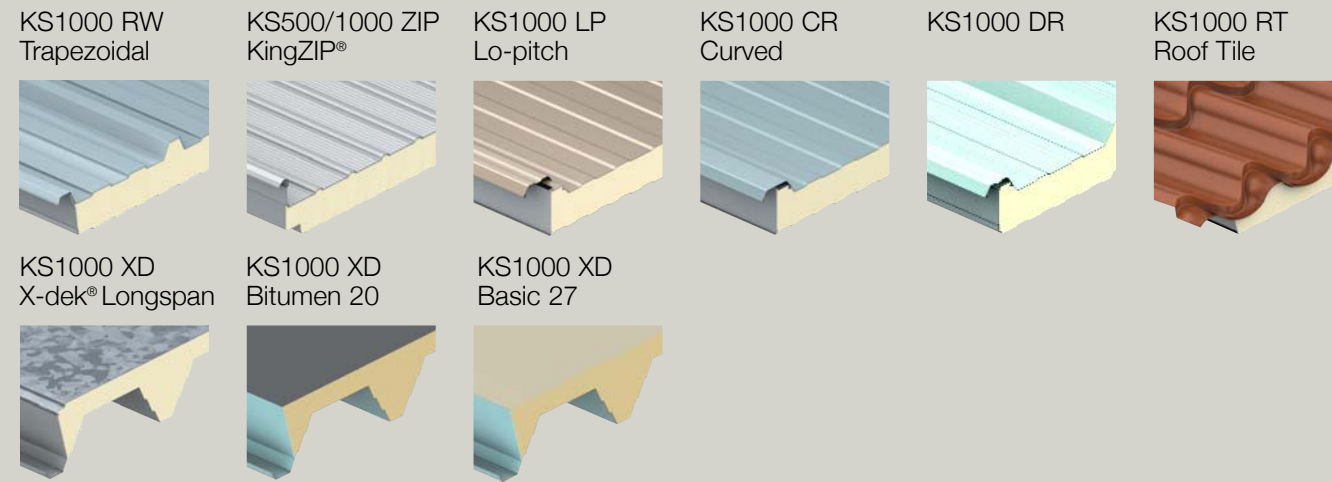

## Gevelsystemen

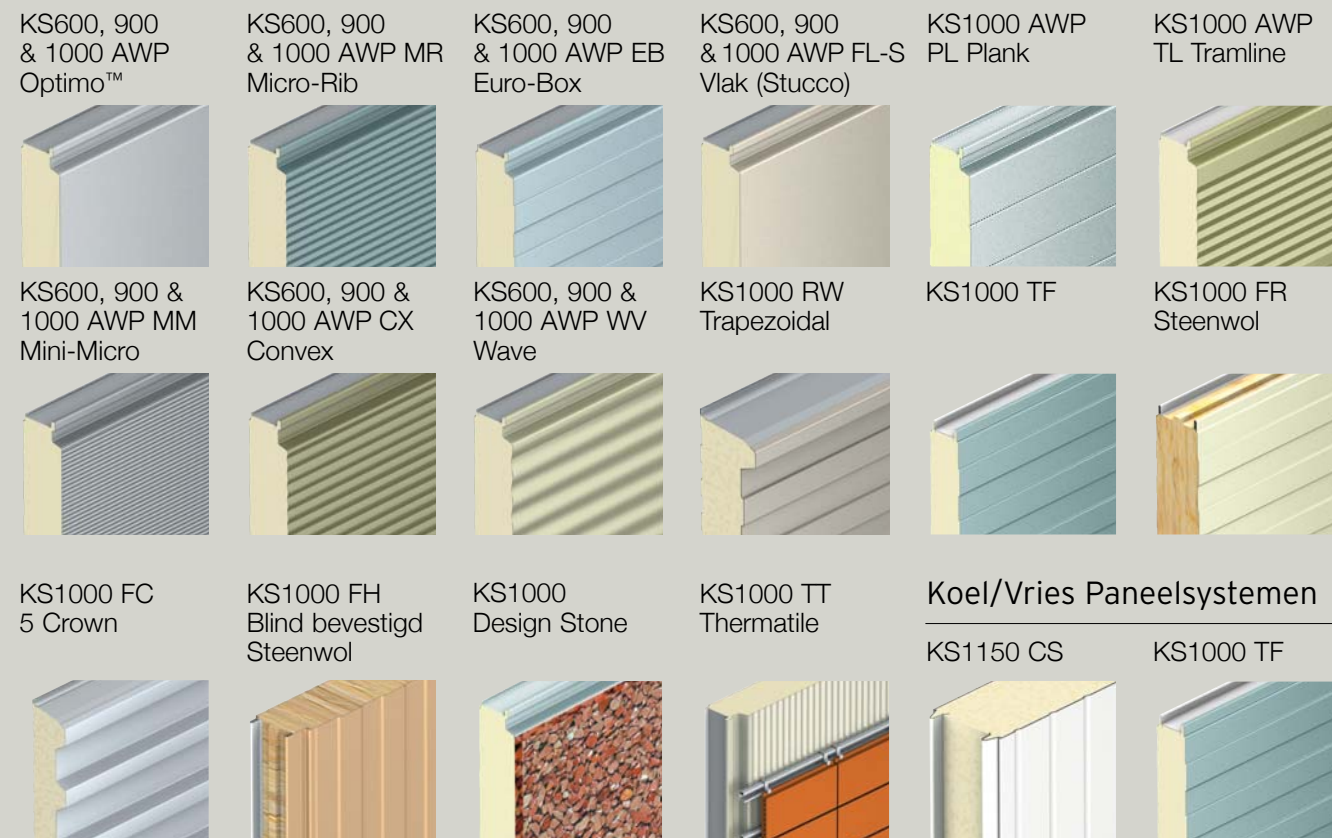

# Kingspan KS1000 RT

Geïsoleerd dakpan paneelsysteem



Kingspan B.V. • Voorenswei 1  
Postbus 13 • 6669 ZG Dodewaard  
Tel. (0488) 417 417 • Fax (0488) 417 400  
Email: info@kingspan.nl • www.kingspan.nl

Kingspan nv/sa • Bouwelven 17  
Industriepark Klein Gent • 2280 Grobbendonk  
Tel. +32 (0) 14 23 25 35 • Fax +32 (0) 14 23 25 39  
Email: com@kingspan.be • www.kingspan.be



Het **KS1000 RT** dakpanpaneel heeft alle esthetische eigenschappen en de uitstraling van een traditioneel dak met dakpannen. Daarnaast heeft het alle voordelen van een geïsoleerd paneel.



# geïsoleerd dakpan paneelsysteem

Het dakpanpaneel is geschikt voor alle dakapplicaties met een dakhelling groter dan 12°. Het geeft de architect en opdrachtgever de mogelijkheid om met een modern systeem een traditionele uitstraling te verkrijgen. Dankzij de speciaal ontwikkelde matte coating is dit stalen dakpanpaneel nauwelijks van een traditioneel pannendak te onderscheiden.



## Kenmerken

- Betrouwbare kwaliteit, gefabriceerd onder ISO 9002 norm.
- Leverbaar in zes kleuren.
- Garantieverklaring.
- Besparing op energie- en onderhoudskosten.
- Geen koudebruggen, inwendige condensatie of gevaar voor corrosie.
- Tot 200 pannen leggen in één montagegang.
- Te combineren met Velux dakvensters.
- Standaard eindoverlap 160 mm.
- Alleen in vaste lengtes i.v.m. vaste panlengte.
- Enkelvoudig component, waardoor installatietijd gehalveerd wordt met minder risico op de bouwplaats.
- Een totaal pakket aan afwerkingsmaterialen.
- Een warme constructie-oplossing die al meer dan 35 jaar 100% duurzame thermische isolatie garandeert.
- Polymeercoating 35 micron dik en Plastisol 200 micron dik

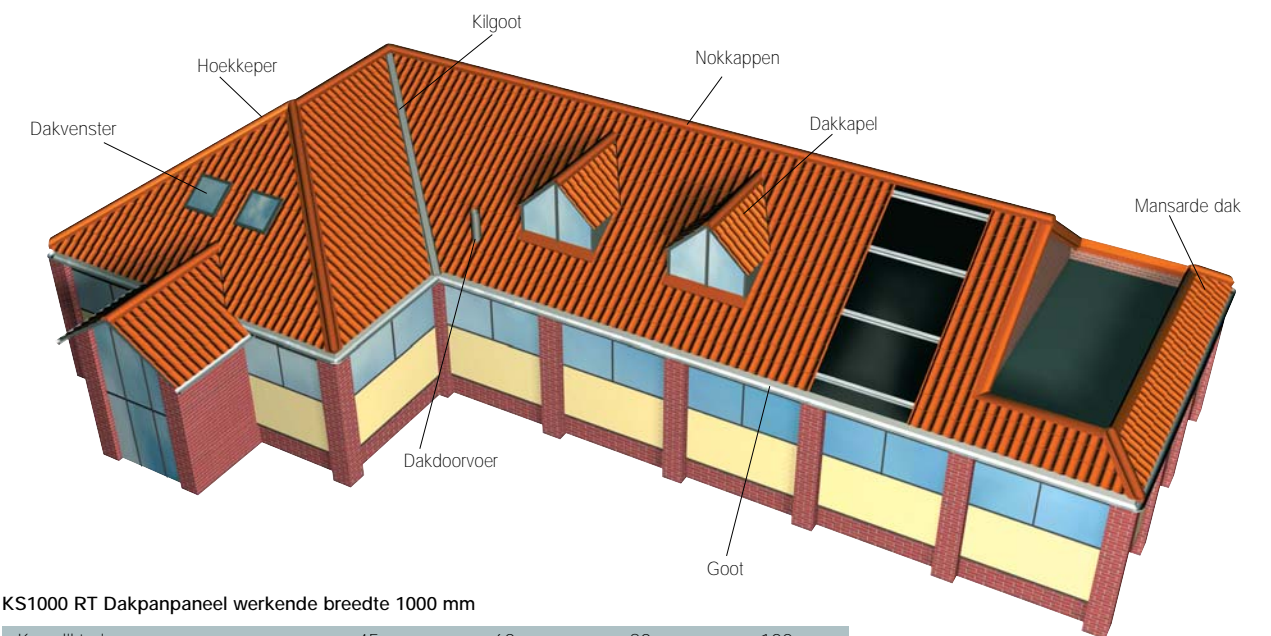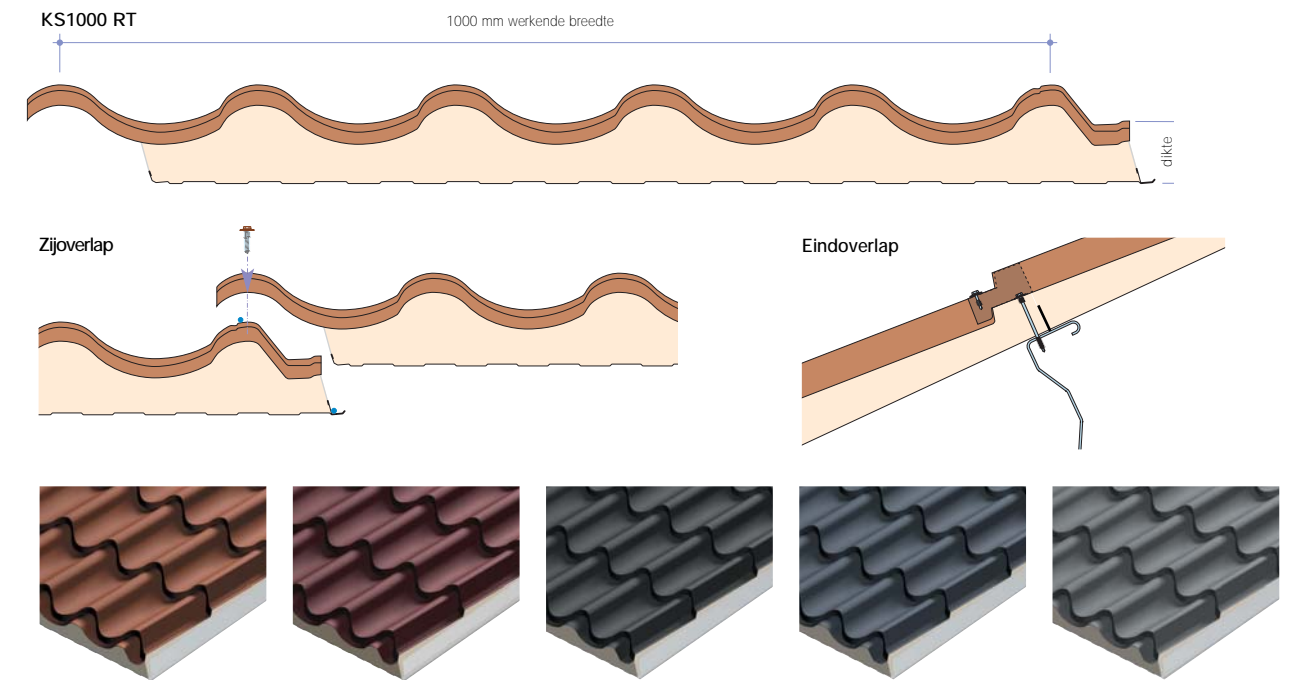

KS1000 RT Dakpanpaneel werkende breedte 1000 mm

Kerndikte in mm	45	60	80	100
R-waarde m <sup>2</sup> .K/W	2,25	3,0	4,0	5,0
Gewicht kg/m <sup>2</sup>	12,58	13,25	14,10	14,96