


**RVS schroeven | Voor overlappingsen en zetwerk | 4,5 x 22 mm E14 | Grijs aluminiumkleurig**



Artikelnr.: 58145221497

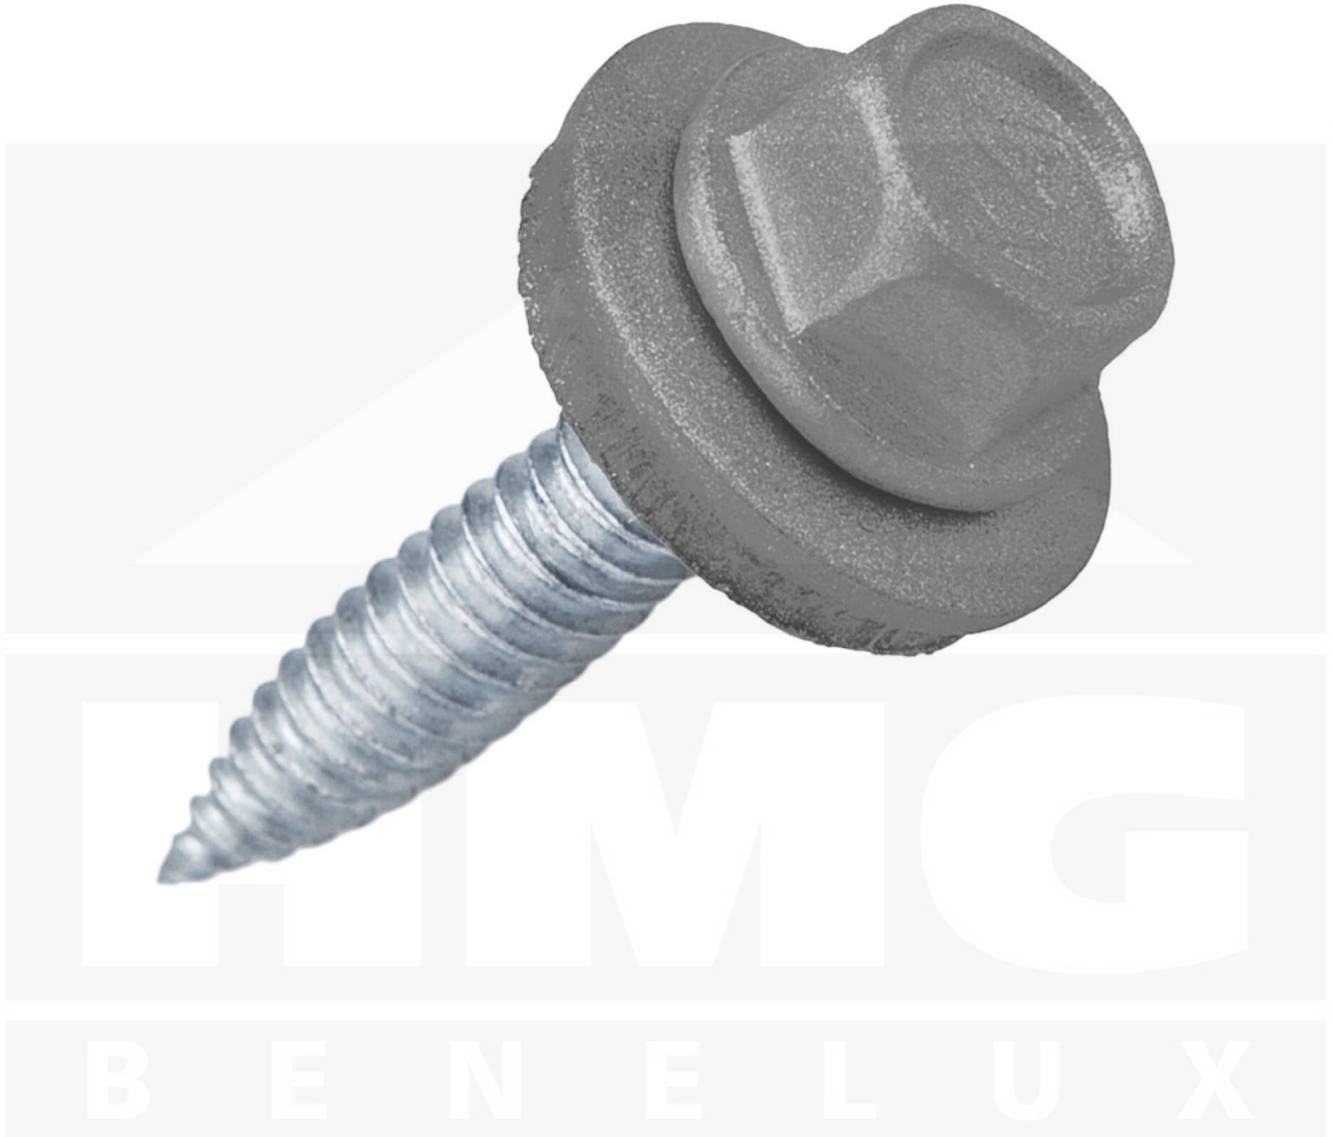

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### RVS schroeven met boorpunt voor overlappingsen en zetwerk

Deze schroeven worden voor overlappingsen bij stalen en aluminium platen en voor de bevestiging van stalen zetwerk op een houten onderconstructie gebruikt. Deze schroeven hebben een diameter van 4,8 mm en een lengte van 20 mm. Voor een waterdichte afdichting zijn deze schroeven voorzien met een E14 EPDM dichtring.

#### Bijzonderheid

Boren zonder spanen: met behulp van deze speciale schroeven is spaanvorming minimaal. Bij de bevestiging van de metalen dakplaten met gebruikelijke schroeven heeft men altijd het probleem dat er bij het boren spanen ontstaan (metaalzaagsel). Deze spanen dient men tijdens en na montage zorgvuldig van het metalen dakoppervlak te verwijderen om later vlekken door roestvorming te voorkomen. Met spaanvrije schroeven is dit probleem opgelost. Bovendien zorgt de speciale bouw van de spaanvrije bevestigingsschroeven ervoor dat de kans dat het hout van de onderconstructie splijt zeer gering is. Dit verhoogt de levensduur van de houten onderconstructie duidelijk. De speciale coating van de spaanvrije schroeven reduceert bovendien ook lastige geluidsvorming tijdens het boren.

#### Voor overlappingsen

Als profielplaten naast elkaar gelegd worden, moeten deze boven op de overlapping vast geschroefd worden. Het is belangrijk, dat hier alleen de platen aan elkaar vast zitten en de schroef niet in de onderconstructie terecht komt, omdat er dan problemen met het uitzetten van de platen kunnen ontstaan. Daarom moet echter deze korte schroef hiervoor gebruikt worden.

#### Voor zetwerk

Stalen en aluminium zetwerk worden met deze korte schroeven bevestigd.

#### Belangrijk: Aluminium golfplaten

Aluminium golfplaten können bij een montage in het dal alleen met een RVS schroef 6,0 x 38 mm met een E12 dichting bevestigd worden, omdat bij deze schroeven de dichtring te groot is!

## Inhoud

- 1 pak = 100 stuk



### Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Schroef
Lengte	22 mm
Materiaal	RVS
Kleur	Grijs aluminiumkleurig (RAL9007)
Toepassing	Bevestiging overlappingsen & zetwerk
Bijzonderheid	Geen boorgruis, hoeft niet gereinigt te worden
Diameter	4,50 mm
Inhoud	100 stuk
Dichting	E14
Boorpunt	Ja
Merk	Weckman

