


Ronde nok | 1,86 m | Staal 0,50 mm | 60 µm TTHD | 7016 - Antracietgrijs



HMG
B E N E L U X

Artikelnr.: 525076MUO

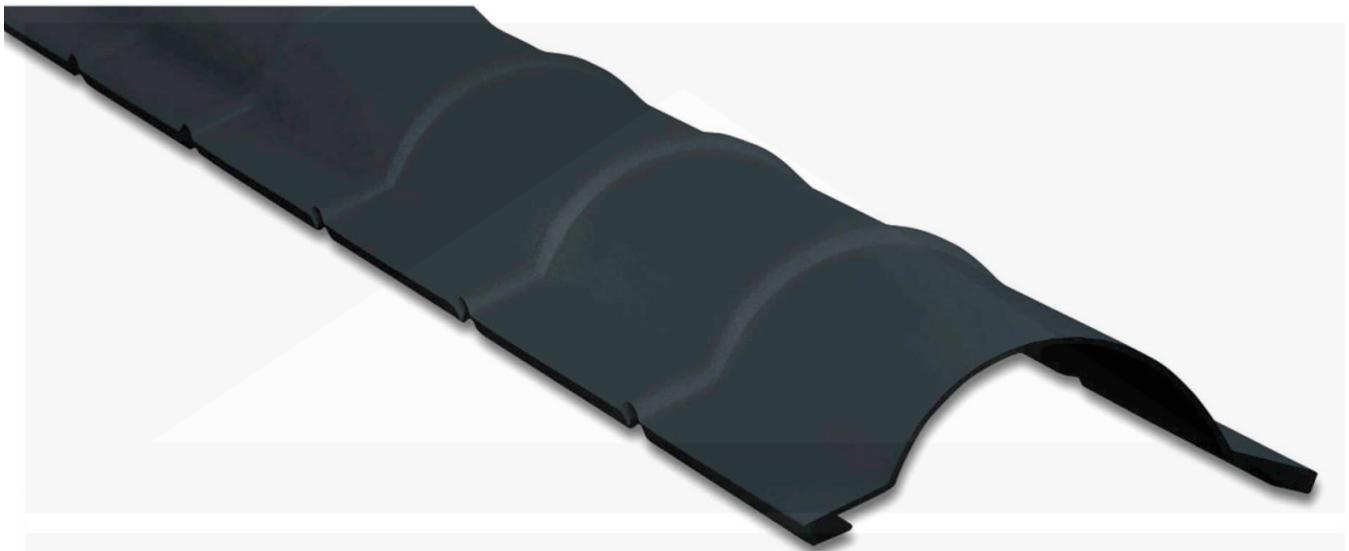

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Ronde nok

Producttoepassingen

De ronde nok wordt bij een puntdak / zadeldak met dakpanplaten gebruikt en raakt met beide kanten over de profielplaten. Onder de nok kan optioneel nog nokvorst- hoekkeperband gebruikt worden, die tegen het water beschermt. Deze ronde nokken hebben een standaard lengte van 1,86 m en een werkende lengte van 1,72. Deze halfronde nokken zijn geschikt voor daken t.e.m. 40°.

Coating

De zinklaag en de uitstekende UV bestendige TTHD kleurcoating met een laagdikte van 60 µm bieden in normale stedelijke en landelijke, als ook beperkt in industriële en maritime omgevingen een uitstekende bescherming tegen corrosie en verkleuring. De coating is licht gestructureerd, iets glanzend en zeer krasvast.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Ronde nok
Lengte	1860 mm
Werkende lengte	1720 mm
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,50 mm
Coating	60 µm TTGD
Structuur	Glad, generfd
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting nok zadeldak
Bevestiging	ca. 8 schroeven p/m
Merk	Weckman

